



SOLID GATE

Dörrenhet med inåtgående dörrblad som livar med utsidan på sido- och överlåda



EGENSKAPER

| | |
|-------------------------|---|
| Dörrblad | Livande utsida Tätt Glasat |
| Lådor | Sidolåda Isolering vid 35 dB samt även extra skiva i låda vid 40 dB |
| Ytskikt | Lackerad MDF NCS S 0500-N Tillval: Valfri NCS-kulör Fanerad i Ek, Björk, Ask |
| Ljud | Konstruktion 35 dB Konstruktion 40 dB |
| Lås | 310-50 565 |
| Tröskel | Massiv ek 9 mm med släpplis Tillval: Mekanisk tröskel |
| Luft | Tillval: Integrerat överluftsdon i överlåda Ljud Rw 30 dB enkelspår 30 l/s |
| Elinstallationer | Sidolådor är förberedda för elinstallation |

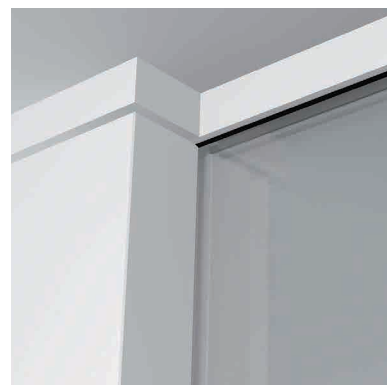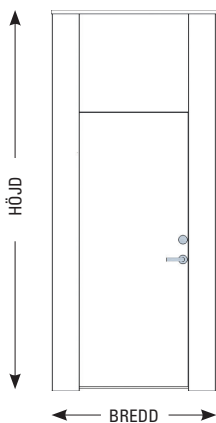

MÅTT

| | |
|-----------------|--|
| Bredd | 1388 mm (10M) Lock sidolåda 242 mm |
| Höjd | Upp till 3000 mm |
| Karndjup | 122 mm |

ANSLUTNINGAR

| | |
|-----------------------|---|
| Tak | Taklist trä |
| Golv | Låda skuvad i golv |
| Mot mellanvägg | Mellanvägg ansluts mot sidolåda |
| Sida | Spår centrerat i sida för anslutande glasvägg |